

SimMoTrade



GPS Tracker Shop

Schritt für Schritt Anleitung

Wonlex GW 100

Version: 20171021_LEE

Erstellt von:

GPS Tracker Shop Simmotrade

Holzheimer Weg 12

92449 Steinberg am See

Tel. 09431 790 682

www.simmotrade.com

info@simmotrade.com

Die Betriebsanleitung finden sie als PDF auf unserer Website :
<https://www.simmotrade.com/wonlex-betriebsanleitung/>

Passwort: 8512

Die Kurzanleitung soll ihnen dabei helfen den Tracker für ihren Gebrauch anzupassen. Sollten sie Hilfe brauchen können sie sich natürlich gerne an uns wenden.

Sollten sie den Tracker bei uns mit Sim Karte gekauft haben, können sie den [blau markierten Text](#) überspringen.

Falls Sie eine SIM-Karte von den folgenden Netzbetreibern in der Uhr installiert haben, kann es sein, dass die Uhr ohne weitere Konfiguration der SIM-Karte (SMS) funktionieren wird. Auch in diesem Fall können sie den [blau markierten Text überspringen](#)

In Deutschland: 1und1 D-Netz / 1und1 E-Netz / Bild Connect / Blau / Blue / E-Plus

Klarmobil bei Vodafone / Lidl mobile / Maxxim beim O2 Netz

Mobilcom-Debitel – O2 / Mobilcom-Debitel – Vodafone / O2 (Vertrag oder Prepaid) T-Mobile (Prepaid) / Vodafone / Vodafone Smartmobil

In Österreich: A1 Mobilcom / Drei / T-Mobile

In der Schweiz: Sunrise, Swisscom

Sim Karte vorbereiten

- Sim Karte freischalten
- [Pin Code deaktivieren \(schauen sie in die Betriebsanleitung ihres Handys\)](#)
- [Prüfen sie mit ihrem Handy ob sie mit der Sim Karte telefonieren und SMS verschicken und im Internet surfen können.](#)
- Legen sie die Sim Karte in den Tracker ein



Die Sim Karte muss fühlbar einrasten.

Grundeinstellungen per SMS

- Den Tracker für ca. 2-3 Stunden an das Ladegerät anschließen
- [Werkseinstellung](#)

Senden sie eine SMS an den Tracker mit folgendem Text: [pw,123456,factory#](#)

Die Uhr wird nun zurückgesetzt, das kann bis zu

- [APN einrichten \(Verbindung ins Internet\)](#)

Senden sie per SMS folgenden Text an den Tracker

[pw,123456,apn.web.vodafone.de,,,#](#)

für Vodafone Netz Sim Karte

pw,123456,apn,internet.eplus.de,,,#

für E-Plus Netz Sim Karte

pw,123456,apn,internet.t-mobile,,,#

für D1 Netz Sim Karte

pw,123456,apn,internet.interkom.de,,,#

für E-Plus Netz Sim Karte

- Online Test durchführen

Pw,123456,ts#

Der Tracker muss mit der IP Adresse 52.28.132.157,8001 antworten


Ist das nicht der Fall. Dann senden sie eine SMS mit folgendem Inhalt an den Tracker:

Pw,123456,ip,52,28,132,157,8001#

Der Tracker muss mit GPRS – OK antworten

APP Setracker2 einrichten

- Suchen sie im Android oder Apple Store nach „Setracker2“
- Installieren und starten sie das App
- Registrieren sie das APP

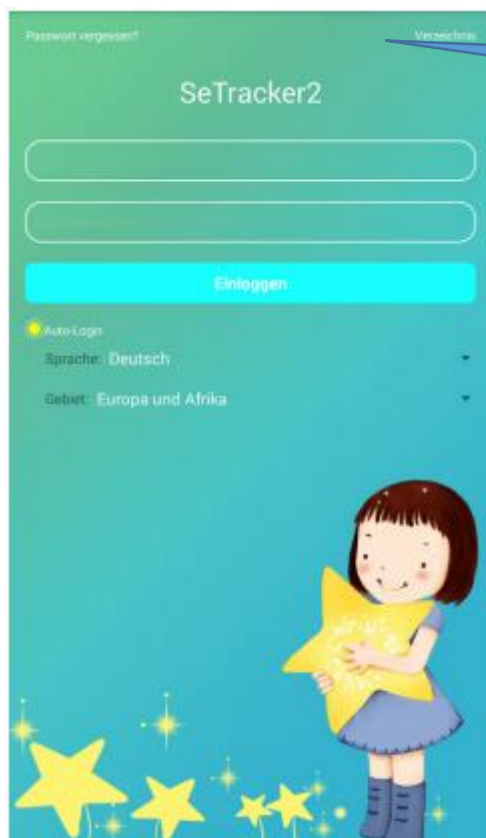

Hier geht's zum registrieren

Sprache und Gebiet auswählen

Lizenz:

Konto:

Spitzname:

P_Nummer:

Passwort:

Passwort bestätigen

Sprache: Europa und Afrika

OK

ID Nr. auf der Tracker

Ihre Telefonnummer oder Email Account

Ein Name für die Uhr

Rufnummer ihres Mobilfunkgerätes



Sie können sich nun einloggen

Sollten sie technische Probleme bei dem einrichten der Uhr haben wenden sie sich bitte an unseren Support.

eMail: info@simmotrade.com

Auf Wunsch rufen wir sie auch gerne zurück