


## Simmotrade SMT\_TD26



### Betriebsanleitung

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor sie die Uhr in Betrieb nehmen. Sollte sie Hilfe benötigen können sie uns gerne kontaktieren.

Fa. Simmotrade  
Holzheimer Weg 12  
92449 Steinberg am See

Tel. (49)9431790682  
[info@simmotrade.com](mailto:info@simmotrade.com)  
[www.simmotrade.com](http://www.simmotrade.com)

#### Packungsinhalt und Spezifikation

**Packungsinhalt:**

GPS-Uhr	1
USB-Kabel	1
Anleitung	1
Schraubendreher	1
Pinzette	1

**Spezifikation:**  
Produkt: GPS-Kinder Uhr  
Modell: LT-26  
Ladespannung: 4,2V  
Arbeitstemperatur: 0°C-40°C  
Netzwerk Unterstützung: 2G GSM,


#### Betriebsanleitung

**1. Besorgen sie sich folgende Sim-Karte**

- Sim-Karte Format Nano.
- GSM und Internet
- Die Sim-Karte muss das 2 G Netz unterstützen.

Sie benötigen etwa 50 MB Datenvolumen im Monat

**Wichtig!**  
Deaktivieren sie den Pin-Code der Sim-Karte

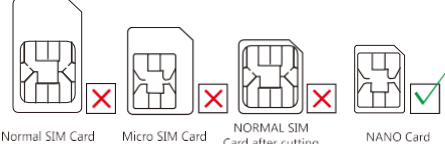

Normal SIM Card  NO  
Micro SIM Card  NO  
NORMAL SIM Card after cutting  NO  
NANO Card  YES


#### Betriebsanleitung

**2. Sim-Karte installieren**

1): Stellen sie sicher das die Uhr ausgeschaltet ist. Zum Ausschalten drücken sie einige Sekunden den SOS Knopf

2): Setzen sie die Sim Karte ein und schalten die Uhr ein und folgen den nächsten Schritten

Die Sim-Karte muss merklich einrasten




Insert SIM card as the picture shows

#### Betriebsanleitung

**1. SeTracker2 APP installieren**

Scannen sie den Code von dem Uhrendisplay oder laden sie das SeTracker2 APP von Google Play oder App Store runter und installieren das APP




#### Betriebsanleitung

**4. Registrieren der Uhr**

4.1) Wenn das App installiert ist, können sie sich registrieren, dazu auf der Login Seite auf Registrieren klicken.

4.2.) Bestätigen sie den Grafik code.

4.3.) Geben sie ein Passwort ein und bestätigen sie, dass sie die Vereinbarungen gelesen haben.




Die E-Mail-Adresse und das Passwort am besten notieren. Möchten sie ein zweites Handy benutzen, müssen sie das SeTracker2 App downloaden und sich mit dem gleichen Account anmelden.

#### Operation Manual

**5. Einloggen**

Nachdem sie sich registriert haben, können sie sich einloggen




Hier geben sie das bei der Registrierung fest gelegte Passwort und den Account ein. Das Passwort darf max. 6 Zeichen groß sein

#### Operation Manual

**6. Einstellungen**

1): Über das Hauptmenü kommen sie zu den Einstellungen. Fast alle Auswahlmöglichkeiten sind selbsterklärend am besten einfach ausprobieren

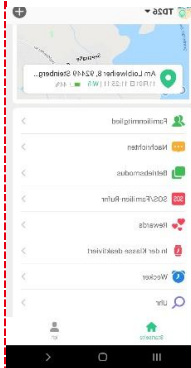

**LBS:** Sollte kein GPS oder WiFi Signal vorhanden sein, schaltet der Tracker automatisch auf den LBS Modus um. Oftmals ist dieser Positionsmodus sehr ungenau, in diesem Fall raten wir den LBS Modus zu deaktivieren


#### Operation Manual

**7. Anrufen**

A: Sie können mit der Uhr die zuvor im APP unter Telefon gespeicherte Telefonnummer anrufen, dafür suchen sie durch Wischen über das Uhrendisplay nach "Kontakte" und klicken auf die Nummer die sie anrufen möchten.

B: Wenn sie die Taste 1 gedrückt halten, werden die unter „SOS“ angelegten Telefonnummern nach und nach angerufen. Wenn die erste Nummer nicht abnimmt, wird automatisch die nächste Nummer gewählt

C: Wenn die Uhr einen Anruf erhält, drücken Sie einfach die Taste 2, um zu antworten, und drücken Sie die Taste 1, um aufzulegen.



#### Operation Manual

**8. Ortung**

Öffnen Sie die Karte in der App, um die Position Ihres Kindes anzuzeigen.

Hinweise: Im GPS-Modus ist die Ortung sehr präzise, sollte keine GPS-Ortung möglich sein, versucht sich die Uhr über ein vorhandenes WiFi Signal zu orten. Sollte keine GPS oder WiFi Signal empfangen werden schaltet die Uhr in den LBS Modus um. Der LBS Modus ist oft sehr ungenau, in diesen Fällen empfehlen wir LBS im APP unter Einstellungen abzuschalten. Es kann einige Minuten dauern bis die Uhr auf GPS-Ortung schaltet.

Abweichungen GPS-Ortung: ~10m  
Abweichungen Wifi Ortung: 10-200m  
Abweichung LBS Ortung: 100m bis mehrere Kilometer.

Die Abweichungen sind Stand der Technik und sagen nichts über die Qualität der Uhr aus.

#### FAQ Center

**SIM-Karte**

Zum Testen der Sim-Karte legen sie die Karte in ihr Smartphone ein und Testen sie folgende Funktionen und stellen sie sicher, dass sich ihr Handy nicht im WLAN-Netz befindet:

- 1: Können sie mit der Karte telefonieren?
- 2: Können sie ins Internet?
- 3: Wird ihre Telefonnummer angezeigt, wenn sie jemand anrufen?
- 4: Sie müssen keinen Pin-Code eingeben, wenn sie die Uhr einschalten
- 5: Stellen sie sicher, dass die Sim-Karte aufgeladen und frei gegeben ist.

Bitte stellen sie für die Tests sicher, dass die Uhr sich nicht in einem WiFi Netz befindet, dies würde die Testergebnisse verfälschen.

#### FAQ Center

**1. Die Sim-Karte baut keine Verbindung auf:**

- 1.1 Es kann bis zu einer Stunde dauern, bis sich die Sim-Karte das erste Mal in das Netz einwählt.
- 1.2 Überprüfen Sie die Karte um festzustellen ob sie richtig eingesetzt ist. Schalten Sie zuerst die Uhr aus, setzen Sie die Karte neu ein und achten darauf, dass die Sim-Karte merklich einrastet. Sollte die Uhr keine Verbindung in das Netz aufbauen obwohl alle Punkte in Ordnung sind können sie uns gerne anrufen.

**2. Die Rufnummer der Uhr ist besetzt.**

- 2.1 Überprüfen sie ob ihre Telefonnummer im App gespeichert ist
- 2.2 Ist die Uhr im „Nicht stören Modus“ oder ist die Uhr ausgeschaltet?
- 2.3 Versuchen sie es später noch einmal

#### FAQ Center

**3. Die Positionierung funktioniert nicht.**

- 3.1): Gehen Sie nach draußen und versuchen Sie es erneut. Stellen sie sicher, dass sie einen freien Blick auf den Himmel haben. Es kann einige Zeit dauern bis sich die Uhr das erste Mal mit GPS verbindet
- 3.2). Ist die Positionierung sehr ungenau, schalten sie die LBS Funktion unter APP> Einstellung>LBS ab.

**4. Keine Sprehton beim telefonieren**

Überprüfen Sie die Einstellung der Lautstärke + -.

Die Uhr geht nach einigen Minuten ohne Bewegung in den Stand\_by Modus um Akku zu sparen. Durch Bewegung wird die Uhr wieder aufgeweckt. Im Stand\_by Modus sendet die Uhr keine Positionsdaten

#### FAQ Center

**Elektromagnetische Verträglichkeit**

Sehr starke Magnetfelder müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Übertragung entstehen können. Das nicht beachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung führen.

**Gefahren für Kinder und Hilfsbedürftigen**

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

**Hinweis:**

In einigen Ländern, Bundesstaaten oder Regionen gelten Gesetze zur ortsbezogenen Verfolgung von Menschen, Tieren und Objekten.

Es liegt in der eigenen Verantwortung des Eigentümers und Benutzers, die Gesetze und Regeln in dem Bereich einzuhalten in dem der Simmotrade GPS-Tracker verwendet wird. Bitte schalten sie den Simmotrade GPS-Tracker aus, bevor sie ein Flugzeug betreten.

**Sicherheitshinweise**

Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder eine zu hohe Netzspannung können zu einem elektrischen Stromschlag führen.

Damit sie in einem Störfall das Ladekabel schnellstens vom Stromnetz trennen könne, schließen sie das Netzteil gut zugänglich an.

Sollten sie sichtbare Schäden an ihrem GPS-Tracker oder dem Ladekabel bemerken, dann unterlassen sie den Gebrauch

**Batteriebetrieb**

Das Simmotrade Ortungsgerät wird mit einem integrierten Lithium-Polymer-Akku betrieben, welcher nicht ausgetauscht werden kann. Nachstehend finden sie einige Hinweise zum Umgang mit Akkus: Der Akku der GPS Uhr ist nicht austauschbar und darf nicht entfernt werden.

Halten sie das Ortungsgerät von Hitzequellen oder Umgebungen mit hohen Temperaturen fern.

Der GPS-Tracker darf nicht durchbohrt oder verbrannt werden. Laden sie den Akku nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Wird der Akku anders geladen, kann es zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen.

**Konformitätserklärung**

EMV Richtlinie 2014/53/EU:  
Kurztext der Konformitätserklärung: Der Hersteller erklärt hiermit, dass die GPS Uhr (Artikel LT05) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann auf der Website <https://www.simmotrade.com/zertifikate/> eingesehen werden.

Size: 70x70mm 折页印